steinau

Mehr Sicherheit in der
Roh- und Ausbauphase

BAUSTELLEN SCHUTZTÜREN

www.steinau.com

Gegen Diebstahl, Vandalismus und Materialverluste

Baustellen Schutztüren

Auf ungeschützten Baustellen haben Einbrecher vielfach ein leichtes Spiel. Auch Vandalismus in der Roh- und Ausbauphase führt nicht selten zu erheblichen Schäden und damit verbundenen Mehrkosten und Zeitverzögerungen. Gegen solche Schäden gibt es einen wirksamen Schutz, der in wenigen Minuten montiert ist: die steinau Baustellen-Schutztüren OVL mit der einzigartigen, patentierten Spindel-Schnellverstellung!

Die steinau Baustellen Schutztür - robust, langlebig durch mehrfache Verwendung, wartungsfrei und schnell zu montieren und demontieren.

Qualität, Ausstattung und Zubehör

OVL gemäß DIN 1627: **Einbaufertiges** Türelement für **mehrfache Verwendung**

Anschlagsart	DIN rechts
Lichtes Durchgangsmaß	750 mm x 1.930 mm (BxH)
Bestellmaß (Baurichtmaß)	860 bis 1.180 mm x 1.980 bis 2.192 mm (BxH)
Türblatt	Doppelwandiges Türblatt, 40 mm dick, 3-seitig gefälzt (Dickfalz) mit engmaschiger Wabeneinlage, mit den Türschalen vollflächig verklebt
Korrosionsschutz	Optimaler Korrosionsschutz durch verzinktes Material für Türblatt, Zarge, Bänder und Spindel
Zarge	· Stahlblech 1,5 mm dick, mit Stabilitätssickung, mit patentierter Spindel-Schnellverstellung oben · Die optionale Dichtung sorgt für ein leises Schließen der Tür
Bänder	Zwei aushebelsichere Bänder und ein massiver Sicherungsbolzen auf der Bandseite
Schloss	· Kunststoff-Rundgriffgarnitur schwarz mit Stahlkern · Sicherheitsschloss mit Profilhalbzylinder 25 plus 10 mm lang, 3 Schlüssel
Befestigung	Untere Befestigung durch Verankerungsbohrungen, die einen leichten Ein- und Ausbau gewährleisten
Zubehör	· Profilhalbzylinder 25 + 10 mm für OVL · Einsteckschloss mit Wechsel, PZ-gelocht · Rundgriff-Drückergarnitur Kunststoff schwarz, komplet (ohne Profilzylinder) · Verspanneinrichtung komplett · Dichtung

Produktbeschreibung

Baustellen-Schutztür	Artikel	Bezeichnung	Material	Bestellmaße (Baurichtmaße)
	64510	Baustellen-Schutztür **Typ OVL** für normale Durchgänge Einbaufertiges, ortsveränderliches Türelement, 1-flügelig	Stahl-blech	Breite von 860 bis 1.180 mm Höhe von 1.980 bis 2.192 mm

Montage

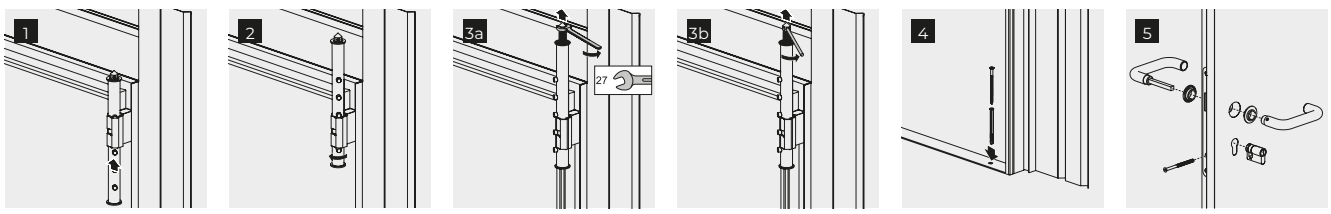

steinau.com
Zentrale steinau KG
Im Ohl 14 b · 59757 Arnsberg
Tel.: 02932 4906-9000
E-Mail: info@steinau.com

WIR MACHEN ES MÖGLICH

Wir bieten erstklassige Dienstleistungen und ein breites Sortiment, mit denen wir eine starke Marktposition sichern. Mit elf Niederlassungen deutschlandweit sind wir stets nah an unseren Kunden und richten uns gezielt nach Ihren Bedürfnissen.

Direkt zum steinau Kontaktformular

W0320 / Stand: 07.2025 / G.3.0

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Programmänderungen vorbehalten.
Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.